



图纸正确。2013年1月22日。

明 健

REV	DATE	REVISION DETAILS	APPD
	Jan.22,2013	Modify Chamfer Dimension	Melvin Jones
	Jan.22,2013	Modify Dia.	Melvin Jones

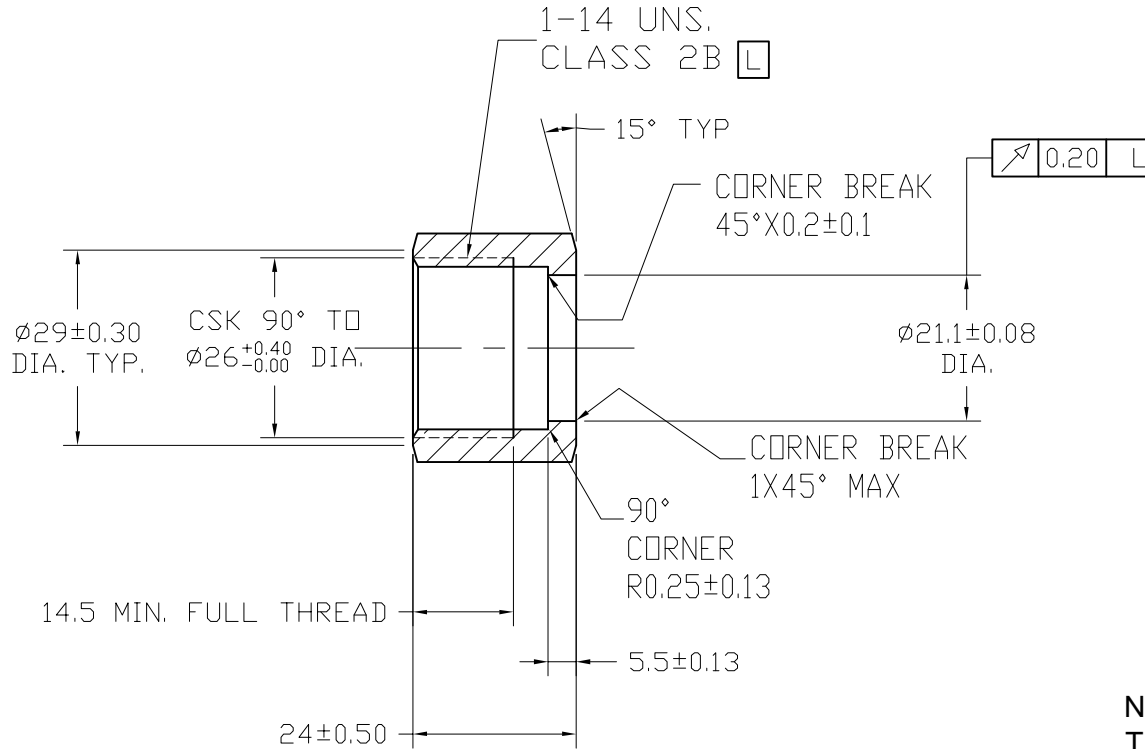

Note:
The minimum dimension of the minor dia. of the thread should be 23.6mm-23.8mm.

UNLESS SPECIFIED
ALL DIMENSIONS IN mm
MACHINED SURFACES Ra=3.2um
ANGLE TOLERANCES ±1°
DECIMAL TOLERANCES:
.x: ±0.5
.xx: ±0.25
.xxx: ±0.127

此产品与2406-10FS-6FS REDUCER 装配
因装配需要，要求螺纹内径保持在23.6mm-23.8mm，
要求出货前对此尺寸要用光规全检，
尤其是23.6MM，不能小于此尺寸。

PART No	40799-10FS.SWNUT	
SCALE:	APPD: L. G. Pan	DRN: L. G. Pan
NTS	DATE: 2013. 01. 07	CHK: L. G. Pan

MATERIAL	Chinese steel 45	
FINISH	Remove all sharp edges, burrs, slivers and swarf, break all edges 0.127-0.254mm. ZINC PLATED WITH TRIVALENT CHROMATE AND NO RED CORROSION IN 96 HOURS SALT SPRAY TEST.	去除所有毛刺，铁屑等残留物，锐边倒钝0.127-0.254mm。 镀三价铬锌，银白色，96小时盐雾试验无红斑。