


REV 更改号	DATE 日期	REVISION DETAILS 更改内容	APPD 审核并批准

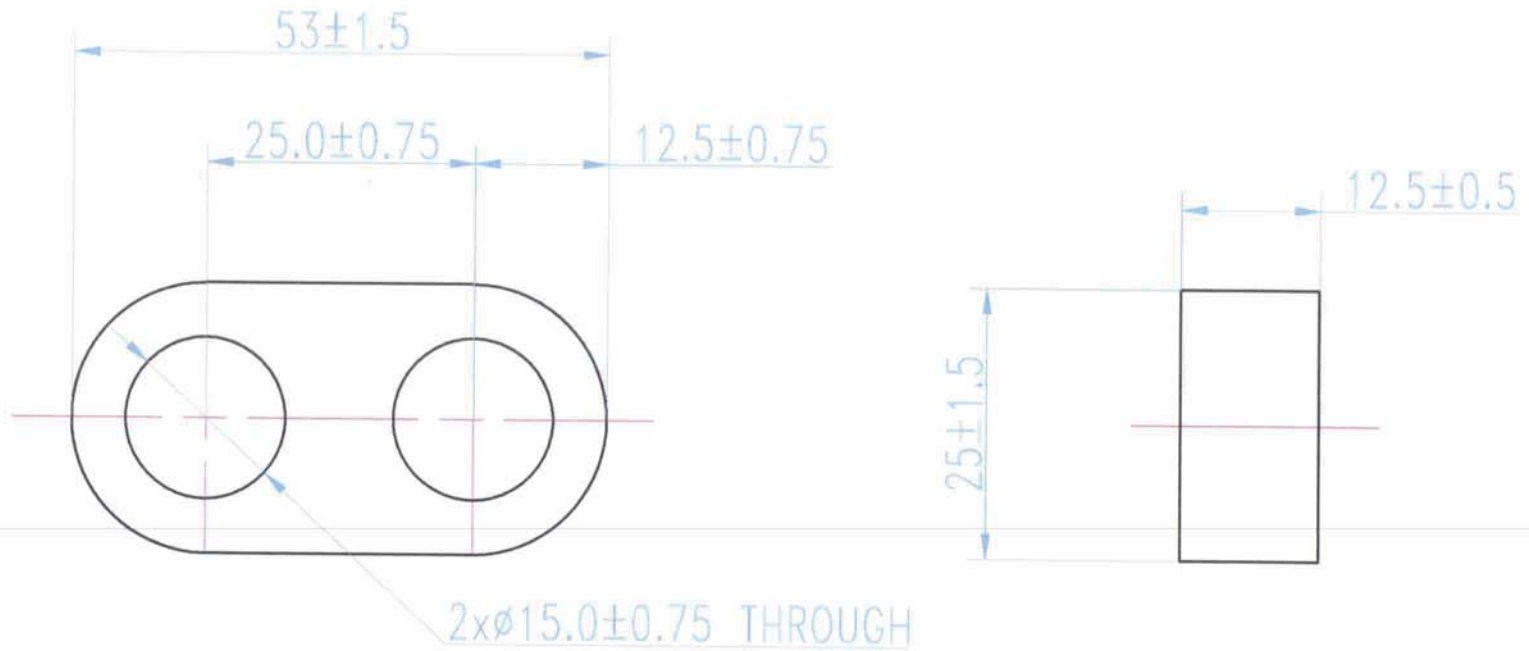

UNLESS SPECIFIED
ALL DIMENSIONS IN mm,
MACHINED SURFACES Ra=3.2um,
ANGLE TOLERANCES ±1',
Other tolerance except angles,
in accordance with
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m
and GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

其它事项,
图示尺寸单位为mm,
未注机加工表面粗糙度 Ra=3.2um,
未注角度公差 ±1',
其它未注公差 (除角度外) 均按:
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m 和
GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

[REDACTED]			
PART No 零件名	41134		
SCALE:	APPD: 批准 Zhang	DRN: 制图 KEVIN	DATE: 日期 2010-02-13
NTS	DATE: 日期 12/2/10	CHK: 审核 Tong Ming shan	DATE: 日期 2010-02-13

MATERIAL	Chinese steel 45	材质: 45#
FINISH	Remove all sharp edges,burrs,silvers and swarf, break all edges 0.127-0.254mm. ZINC PLATING WITH 12um MICRONS MINIMUM PLATING THICKNESS AND TRIVALENT CHROMATE PASSIVATION AND WITHSTAND 96 HRS TO WHITE / 144 HS TO RED RUST IN SALT SPRAY TEST.	去除所有毛刺, 快剪等残留物, 锐边倒钝0.127-0.254mm. 镀锌, 三价铬钝化, 银白色. 盐雾试验96小时无白斑, 144小时无红锈, 镀锌层厚度大于12um.