


REV 更改号	DATE 日期	REVISION DETAILS 更改内容	APPD 审核并批准
A	2017.6.13	PRODUCTION ISSUE	

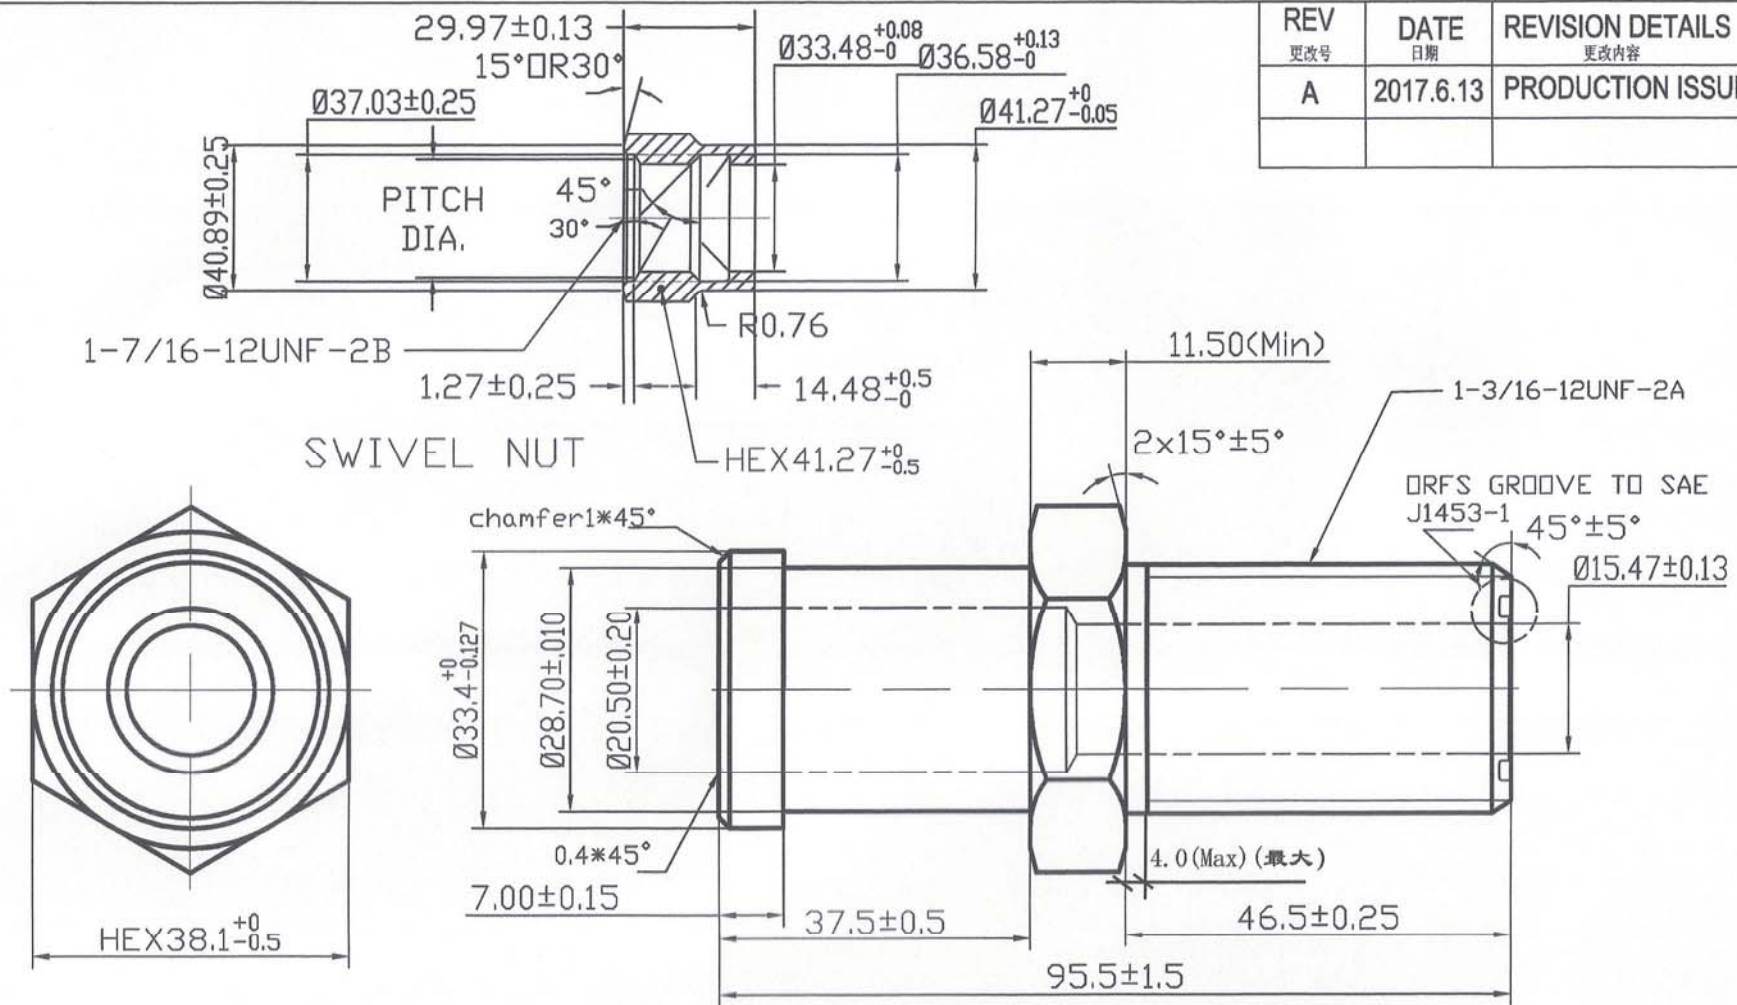

UNLESS SPECIFIED
ALL DIMENSIONS IN mm,
MACHINED SURFACES Ra=3.2um,
ANGLE TOLERANCES $\pm 1^\circ$,
Other tolerance except angles,
in accordance with
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m and
GB/T1184-1996(ISO 2768-2)-m

其它事项
图示尺寸单位为MM
未注机加工表面粗糙度为Ra=3.2
未注角度公差 $\pm 1^\circ$
其它未注公差（除角度外）均按：
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-M和
GB/T1184-1996(ISO 2768-2)-m

[REDACTED]			
PART NO 零件名	41260-12FSBH-16FSSW		
SCALE NTS	APPD: 批准: Zhangjian	DRN 制图: KEVIN	DATE 日期: 2017.06.12
	DATE 日期: 2017.06.17	CHK 审核: YB. ZHAN 材质: 45#	DATE 日期: 2017.06.12

MATERIAL

Chinese steel 45

材质: 45#

FINISH

Remove all sharp edges, burns, silvers and swarf, break all edges 0.127-0.254mm.
zinc plating with 12um microns minimum plating thickness and trivalent chromate
passivation and withstand 96 HRS to white/144 HS to red rust in salt spray test.

去除所有毛刺, 铁销等残留物, 锐边倒钝0.127-0.254mm
镀锌, 三价铬钝化, 银白色, 中国标准 GB/T 1184-1996
144小时无红锈, 镀锌层厚度大于12um.