


REV 更改号	DATE 日期	REVISION DETAILS 更改内容	APPD 审核并批准
A	JUN. 31. 2018	Production issue	

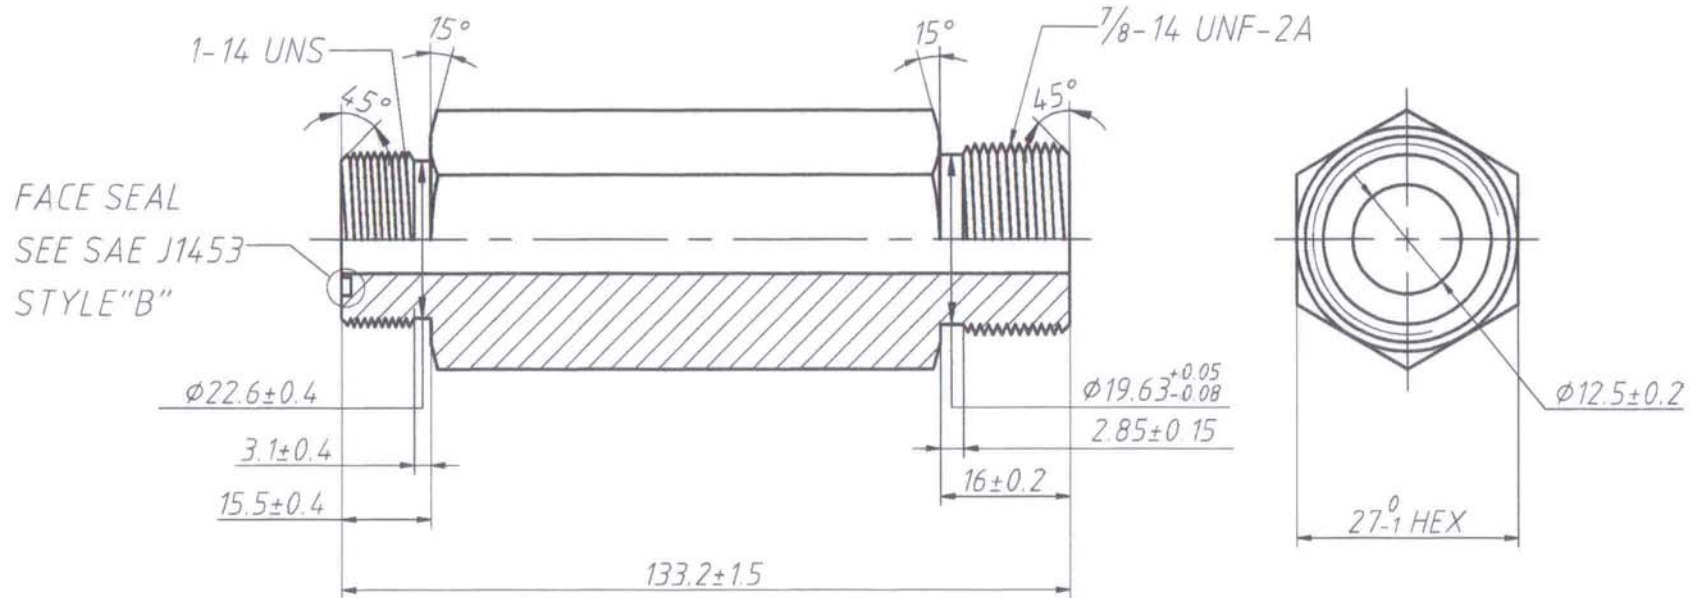

UNLESS SPECIFIED
ALL DIMENSIONS IN mm,
MACHINED SURFACES Ra=3.2um,
ANGLE TOLERANCES ±5°,
Other tolerance except angles,
in accordance with
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m
and GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

其它事项,
图示尺寸单位为mm,
未注机加工表面粗糙度 Ra=3.2um,
未注角度公差 ±5°,
其它未注公差 (除角度外) 均按:
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m 和
GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

Zhejiang Gaocheng Autoparts Co.,Ltd

PART No
零件名

41318-10FS-10

SCALE:

批准 Zhang

DRN:

制图 余德胜

NTS

DATE:
日期 2018. 07. 31

CHK:

审核 詹永斌

MATERIAL

Chinese steel 45

FINISH

Remove all sharp edges,burrs,slivers and swarf, break all edges 0.127-0.254mm.
ZINC PLATING WITH 8um MICRONS MINIMUM PLATING THICKNESS AND TRIVALENT CHROMATE PASSIVATION
AND WITHSTAND 96 HRS TO WHITE / 144 HS TO RED RUST IN SALT SPRAY TEST.

去除所有毛刺, 铁屑等残留物, 锐边倒钝0.127-0.254mm.
镀锌, 三价铬钝化, 银白色, 盐雾试验96小时无白斑, 144小时无红锈, 镀锌膜厚度大于8um.