REV 更改号	DATE 日期	REVISION DETAILS 更改内容	APPD 审核并批准
A	May 22,2017	Change 6 +0.13/0 to 6 +0.25/0	
B	Jul.3,2019	Del Dia.6 +0.13/0,add Dim.9.6 +/-0.25	

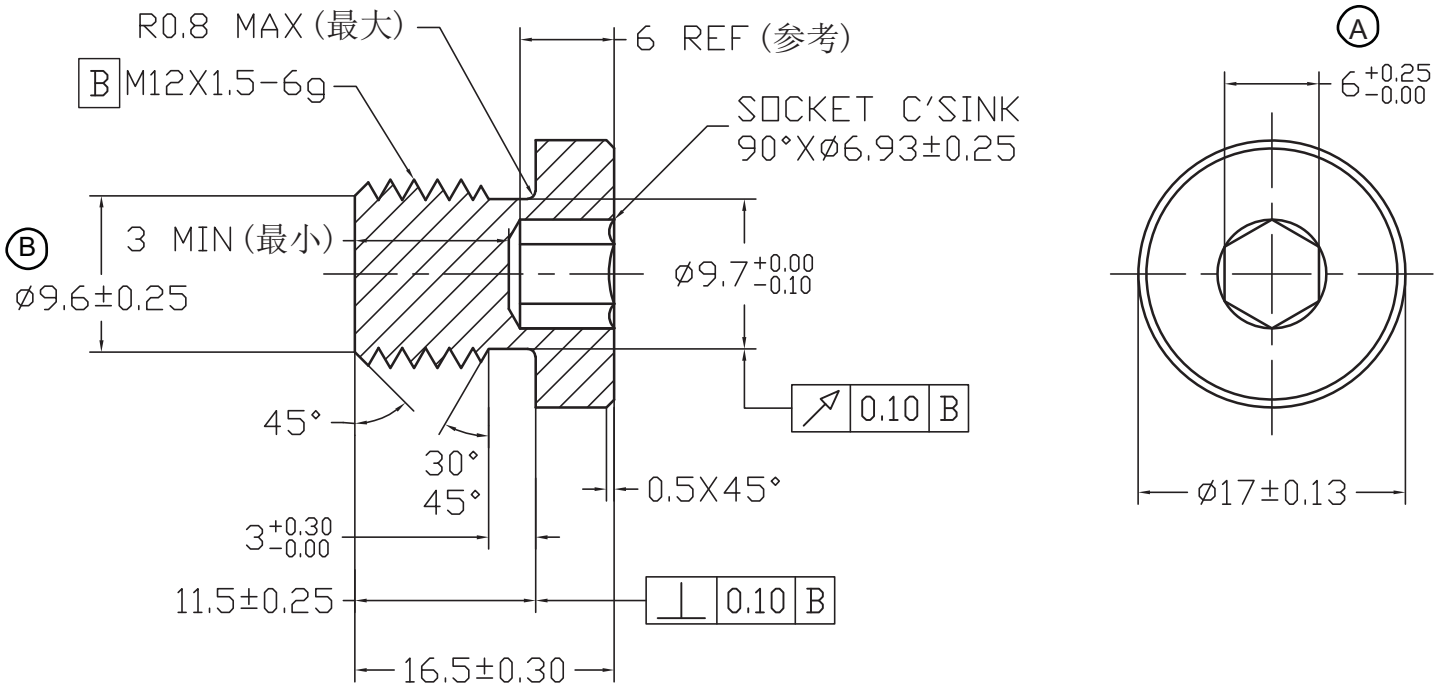

UNLESS SPECIFIED
ALL DIMENSIONS IN mm,
MACHINED SURFACES Ra=3.2um,
ANGLE TOLERANCES ± 5° ,
Other tolerance except angles,
in accordance with
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m
and GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

其它事项,
图示尺寸单位为mm,
未注机加工表面粗糙度 Ra=3.2um,
未注角度公差 ±5° ,
其它未注公差（除角度外）均按:
GB/T1804-2000(ISO2768-1)-m 和
GB/T1184-1996(ISO2768-2)-m

Zhejiang Gaocheng Autoparts Co.,Ltd

PART No 零件名	6408-M12SKTPLUG
MATERIAL	Chinese steel 45
FINISH	Remove all sharp edges, burrs, slivers and swarf, break all edges 0.127-0.254mm. ZINC PLATING WITH 8um MICRONS MINIMUM PLATING THICKNESS AND TRIVALENT CHROMATE PASSIVATION AND WITHSTAND 96 HRS TO WHITE / 144 HS TO RED RUST IN SALT SPRAY TEST. 去除所有毛刺，铁屑等残留物，锐边倒钝0.127-0.254mm. 镀锌，三价铬钝化，银白色，盐雾试验96小时无白斑。144小时无红锈，镀锌层厚度大于8um.
SCALE: *NTS*	APPD: 批准
DRN: 制图	Pan 2019.07.03
DATE: 日期	
CHK: 审核	Pan 2019.07.03